

TIRA Alu

Of 2%


PF

TIRA ALU har ett mycket högt reflektionsvärde som effektivt stänger ute ljus och värme för en energibesparande effekt. En kraftig och stabil väv med ett bländskydd i toppklass.


2010 Vit




2012 Vit/Beige

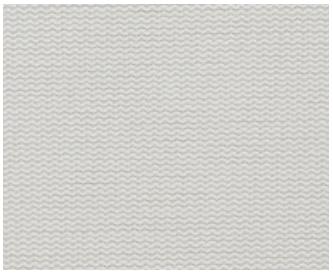


2013 Vit/Ljusgrå

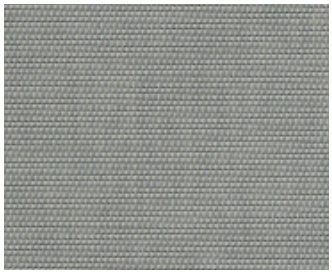


2044 Grå/Ljusgrå

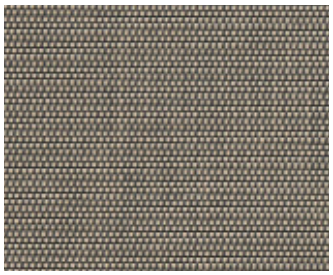


2071 Grå/Aprikos

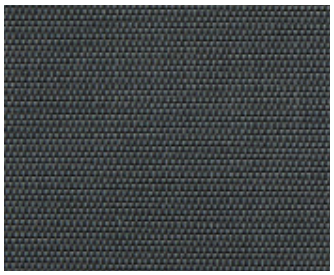

2094 Grå/Svart

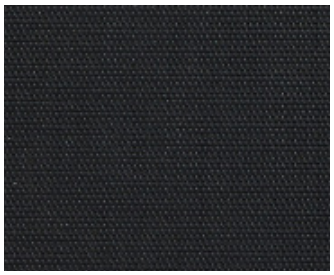

2090 Svart

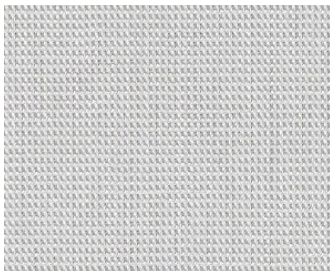

Aluminiserad baksida

För helt korrekt färgvisning och struktur, se/beställ varuprov.

	Öppningsfaktor	Solenergi			Ljusgenomsläpp
Färg	**Of %**	**Ts %**	**Rs %**	**As %**	**Tv %**
2010 Vit	< 2	1,2	80,5	18,3	1,3
2012 Vit Beige	< 2	0,5	83,1	16,4	0,4
2013 Vit Ljusgrå	< 2	0,3	84,6	15,1	0,2
2044 Grå Ljusgrå	< 2	0,4	82,6	17,0	0,2
2071 Grå Aprikos	< 2	0,1	83,3	16,6	0,1
2094 Grå Svart	< 2	0,1	83,4	16,5	0,1
2090 Svart	< 2	0,1	81,3	18,6	0,1

Ts = Solar transmission Rs = Solar reflection As = Solar absorption Tv = Visible light transmission

markisol

TEKNISK SPECIFIKATION

Tira Alu 2%

Material:	25 % polyester / 75 % pvc	
Typ av väv:	Screen med aluminiserad baksida	
Öppningsfaktor, Of:	1-2 %	
Prisgrupp:	PF	
Vävrullens bredd:	190 cm / 240 cm / 280 cm	
Vävens tjocklek ca:	0,67 mm	
Vikt ca:	496 g/m²	
Brandklass:	B-s2,d0	
Ljushärdighet:	>7	EN ISO 105-B02
Draghållfasthet:	182/178 daN	
Användningsområde:	Offentlig miljö	
Lämplig i fuktig miljö:	Nej	

Skötselanvisningar
Damma av med dammvippa alternativt varsam dammsugning. Använd ej rengöringsmedel.

• Oeko-Tex 100 • GREENGUARD Gold • REACH compliant
• Blyfri • Antibakteriell
Bedömd hos Byggvarubedömningen
www.byggvarubedömningen.se

FÖRKLARING TILL SPECIFIKATION


OF - Öppningsfaktor
Värdet anger hur många procent av väven som faktiskt är ”hål”. En hög öppningsfaktor bidrar till större ljusinsläpp och genomsikt, medan en lägre faktor ger mer avskildhet. Den upplevda genomsiktligheten påverkas även till viss del av vävens färg och struktur.

Ts - Transmission Mängden solenergi (ljus och värme) som passerar genom väven. Anges i procent.

Rs - Reflektion Mängden solenergi (ljus och värme) som reflekteras bort från väven. Anges i procent.

As - Absorption Mängden solvärme som absorberas av väven. Anges i procent.

Ts+Rs+As = 100 %

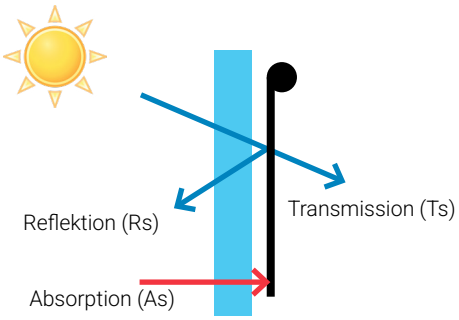

Tv - Ljusgenomsläpp
Visar hur mycket solljus som väven släpper igenom. Ett högre värde innebär mer naturligt ljus i rummet, medan ett lägre värde ger ett bättre bländskydd. Anges i procent.

Ljushärdighet
Hur motståndskraftig väven är mot blekning på en skala 1–8.
Ett högt värde innebär bättre ljushärdighet.

Ljudabsorption / Ljudklass
Beskriver hur mycket ljud som materialet absorberar. Uppmätt värde kan vara mellan 0 och 1,0 αw. Värdet bestämmer vilken ljudklass (A-E) materialet tillhör där A är högst och E är lägst med start på αw 0,15.